

至碧桂园

297.00

1.31%

153.11

X=2907186.360
Y=39564930.551

X=2907185.540
Y=39564968.843

X=2907175.163
Y=39564932.076

X=2907154.090
Y=39564941.423

X=2907139.771
Y=39564949.998

X=2907121.041
Y=39564955.277

X=2907147.083
Y=39564981.327

X=2907140.028
Y=39564982.033

X=2907137.558
Y=39564982.738

X=2907132.972
Y=39564987.148

X=2907109.190
Y=39565008.089

X=2907089.013
Y=39564989.105

A-01
1506

过水垅公墓

规划道路

295.00

7.5

4.0

4.0

4.0

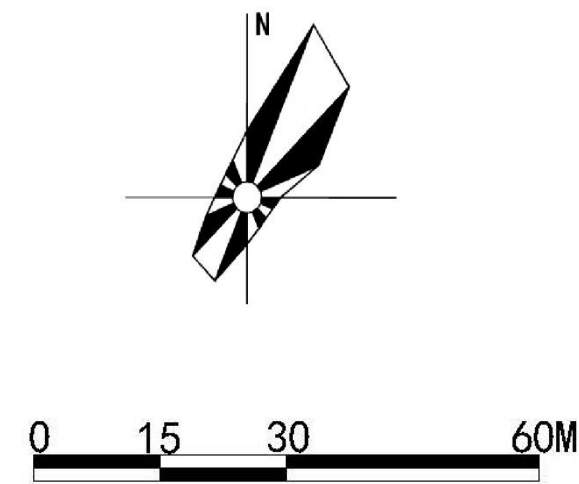


Figure 1 shows a map of the study area in Ming City. The map includes labels for Yangshan Village (洋山村), Lidedong Village (列东村), Jiaziyuan (橘子园), Mochuyunzhuang (牧云山庄), and Shuangchong (三重亭). A red circle indicates the location of the study site.

地块编码：350404-LD-A-01

	殡葬用地		地块编号 用地代码		规划地块		低层建筑退让线
	尺寸标注		设计标高		道路红线		
	坡度坡向坡长		控制点坐标		道路中心线		
					机动车出入口		

地块控制指标一览表

[illegible]

备注：地块编码350404-LD-A-01

规划控制条文

- 1、用地分类名称及代码标准按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(2023年11月)执行。
- 2、地块指标强制控制内容包括:用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度。
- 3、建筑间距、建筑退让用地红线除应符合消防、抗震安全等方面要求外,还应符合《三明市城市规划管理技术规定(暂行)》的相关要求。
- 4、停车位配置应符合《福建省城市规划管理技术规定》的要求。
- 5、建筑外立面设计应考虑室外设施位置,保持景观的整体效果,建筑沿溪、沿主干道立面公建化处理。
- 6、图中坐标为CGCS2000国家大地坐标系,1985国家高程基准。